



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,UE9](http://radwag.com/es/info,w1,UE9)

# Balanzas para ganado H315.4I.2000.H1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

 Indicador más/menos

 Desviaciones porcentuales

 Suma de pesajes

 Contar piezas

 Batería interna

 Cierre del pesaje máximo

 Medición en Newtons

 Pesaje de animales

## Datos técnicos

### Metrological parameters

Maxima capacidad	2000 kg
Minima capacidad	20 kg
Legibilidad [d]	1 kg
Rango de tara	-2000 kg
Clase OIML	III

### Physical parameters

Pantalla	LCD (con retroiluminación)
Grado de protección	IP 68 construcción, IP 68 (1h max)/69 medidor
Dimensión de platillo	1×2 m

Physical parameters	
Masa de balanza con indicador	290 kg
Altura de las barreras	1,1 m
Communication interface	
Interface USB	1
Interface RS232	1
Interfaces opcionales	RS232 o RS485 o 4IN/4OUT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA
Electrical parameters	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Corriente de alimentación adicional	batería interna
Horas de trabajo con baterías	max 7h
Environmental conditions	
Temperatura de trabajo	-10 ÷ +40 °C
Humedad relativa de aire	10% ÷ 85% RH sin condensación



Extra payment for verification



## Accesorios

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Cables RS 232, RS 485  
 Pantallas  
 Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
 Convertidor RS 232 a Ethernet  
 Adaptadores USB


Impresoras de recibos  
 Cable USB (Bascula a Impresora)  
 Soportes, brazos  
 Convertidor RS 232 a USB  
 Cables RS 232, RS 485

## Programas

RAD KEY  
 R-LAB

Controlador LabVIEW "Radwag Balances & Scales"  
 Editor de Balanzas 2.1

## Dimensiones de aparato

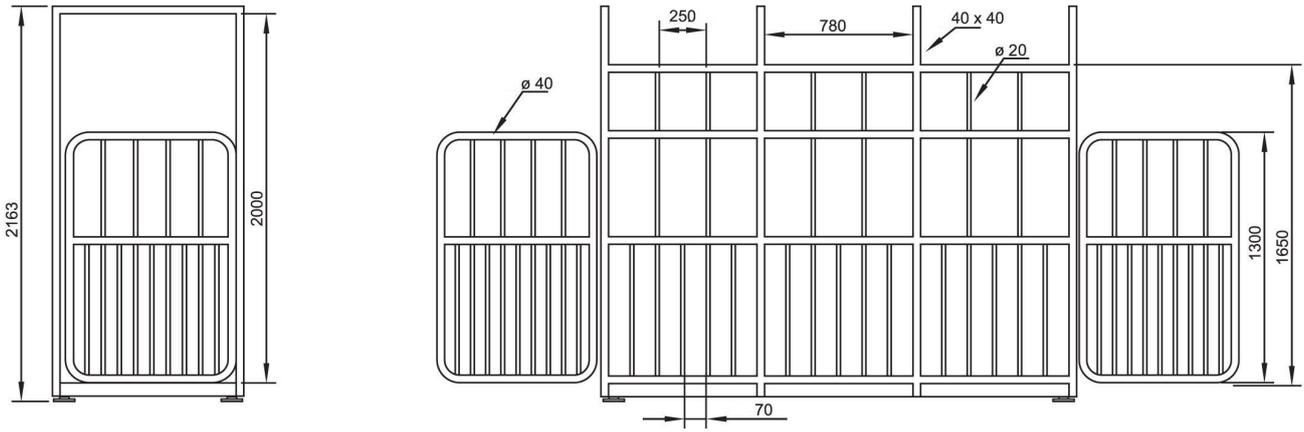

Option of door customization  
 (opening direction and type due  
 to different combinations of hinges  
 assembling and various door models)

